

SmartSolar laadcontrollers met schroef- of MC4 PV-aansluiting MPPT 150/45 tot aan MPPT 150/100



**SmartSolar laadcontroller
MPPT 150/100-Tr
met koppelbaar display**



**SmartSolar laadcontroller
MPPT 150/100-MC4
zonder display**

Ultra-fast Maximum Power Point Tracking (MPPT)

Especially in case of a cloudy sky, when light intensity is changing continuously, an ultra-fast MPPT controller will improve energy harvest by up to 30% compared to PWM charge controllers and by up to 10% compared to slower MPPT controllers.

Ultrasnelle Maximum Power Point Tracking (MPPT)

Voorals als het bewolkt is en de lichtintensiteit voortdurend verandert, verbetert een ultrasnelle MPPT-controller de energieopbrengst tot 30% in vergelijking met PWM-laadcontrollers en tot 10% in vergelijking met tragere MPPT-controllers.

Advanced Maximum Power Point Detection in het geval van wisselende schaduw

In het geval van wisselende schaduw kan de vermogen-spanningscurve twee of meer maximale vermogenspunten bevatten.

Conventionele MPPT's benutten meestal plaatselijke MPP, hetgeen mogelijk niet het optimale MPP is.

Het innovatieve SmartSolar-algoritme maximaliseert de energieopbrengst altijd door het optimale MPP te benutten.

Uitstekend omzettingsrendement

Geen koelventilator. Het maximum rendement is meer dan 98%.

Flexibel laad algoritme

Volledig programmeerbaar laad algoritme (zie de softwarepagina op onze website) en acht voorgeprogrammeerde laad algoritmes die met een draaischakelaar gekozen kunnen worden (zie handleiding voor details).

Uitgebreide elektronische beveiliging

Beveiliging tegen overtemperatuur en vermogensvermindering bij hoge temperaturen.

Beveiliging tegen PV-kortsluiting en omgekeerde PV-polariteit.

Beveiliging tegen PV-sperstroom.

Interne temperatuursensor

Compenseert absorptie- en druppellaadspanning aan de hand van de temperatuur.

Bluetooth Smart ingebouwd: geen dongle vereist

De draadloze oplossing om de controller in te stellen, te bewaken en te updaten via Apple- of Android-smartphones, -tablets of andere apparaten.

VE.Direct

Voor een bedrade verbinding met een Color Control-paneel, Venus GX, PC of andere apparaten

Aan-uit op afstand


Voor bijvoorbeeld aansluiting op een VE.BUS BMS.

Programmeerbaar relais

Kan worden geprogrammeerd (o.a. via een smartphone) om geactiveerd te worden door een alarm of andere gebeurtenissen.

Optioneel: koppelbaar LC-display

Verwijder hiervoor de rubberen afdichting die de plug aan de voorkant van de controller beschermt en sluit het display hierop aan.

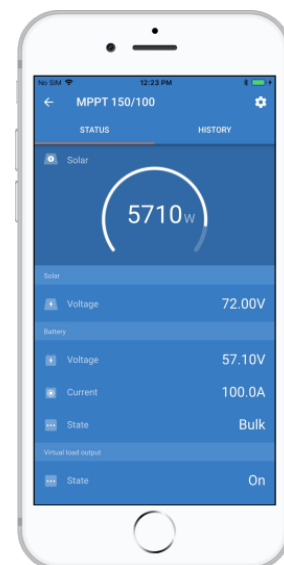

SmartSolar laadcontroller	150/45	150/60	150/70	150/85	150/100
Accuspanning	12 / 24 /48V Auto Select (software-tool dat nodig is om 36V te kunnen selecteren)				
Nominale laadstroom	45A	60A	70A	85A	100A
Maximaal PV-vermogen, 12V 1a,b)	650W	860W	1000W	1200W	1450W
Maximaal PV-vermogen, 24V 1a,b)	1300W	1720W	2000W	2400W	2900W
Maximaal PV-vermogen, 36V 1a,b)	1950W	2580W	3000W	3600W	4350W
Maximaal PV-vermogen, 48V 1a,b)	2600W	3440W	4000W	4900W	5800W
Max. PV-kortsluitstroom 2)	50A (max 30A per MC4 stekker)		70A (max 30A per MC4 stekker)		
Maximale PV-nullastspanning	150V absolute maximale koudste omstandigheden 145V bij start en max. bij bedrijf				
Maximum rendement	98%				
Eigen verbruik	Minder dan 35mA @ 12V / 20mA @ 48V				
Laadspanning 'absorptielading'	Fabrieksinstelling : 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6V (regelbaar via: draaischakelaar, display, VE.Direct of Bluetooth)				
Laadspanning 'druppellading'	Fabrieksinstelling : 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2V (regelbaar via: draaischakelaar, display, VE.Direct of Bluetooth)				
Laadspanning 'equalization'	Fabrieksinstelling: 16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V (regelbaar)				
Laad algoritme	meertraps adaptief (acht voorgedprogrammeerde algoritmen) of door de gebruiker gedefinieerd algoritme				
Temperatuurcompensatie	-16 mV / -32 mV / -64 mV / °C				
Beveiliging	Omgekeerde polariteit accu (zekering, niet toegankelijk voor gebruiker) Omgekeerde polariteit zonnepaneel / Uitgangskortsluiting / Te hoge temperatuur				
Bedrijfstemperatuur	-30 tot +60°C (volledig nominaal vermogen tot 40°C)				
Luchtvochtigheid	95%, niet condenserend				
Maximale hoogte	5000m (volledig nominaal vermogen tot 2000m)				
Omgeving	Binnen, onvoorwaardelijk				
Vervuilinggraad	PD3				
Data communicatieport	VE.Direct of Bluetooth				
Aan/uit op afstand	Ja (2 polige stekker)				
Programmeerbaar relais	DPST nominale AC-waarde: 240V AC / 4A DC-bereik: 4A tot 35V DC, 1A tot 60V DC				
Parallele bediening	Ja (niet gesynchroniseerd)				
BEHUIZING					
Kleur	Blauw (RAL 5012)				
PV-aansluitingen 3)	35 mm ² / AWG2 (Tr-modellen) Twee sets MC4 stekkers (MC4 -modellen)		35 mm ² / AWG2 (Tr -modellen) Drie sets MC4 stekkers (MC4 -modellen)		
Accu-aansluitingen	35mm ² / AWG2				
Beschermingsklasse	IP43 (elektronische componenten), IP22 (aansluitingsgebied)				
Gewicht	3 kg		4,5 kg		
Afmetingen (h x b x d) in mm	Tr -modellen: 185 x 250 x 95 mm MC4- modellen: 215 x 250 x 95 mm		Tr -modellen: 216 x 295 x 103 MC4- modellen: 246 x 295 x 103		
NORMEN					
Veiligheid	EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2				

1) Als er meer PV-vermogen is aangesloten, beperkt de controller het ingangsvermogen tot het aangegeven maximum.

1b) De controller start pas als de PV-spanning $V_{accu} + 5V$ overschrijdt. Daarna bedraagt de minimale PV-spanning $V_{accu} + 1V$.

2) Een zonnepaneel met een hogere kortsluitstroom kan de controller beschadigen bij een omgekeerde polariteitsverbinding van de PV-array.

3) MC4-modellen: er kunnen meerdere splitterparen nodig zijn om de aders van de zonnepanelen parallel te laten lopen.

Maximale stroom per MC4 connector: 30A (De MC4 aansluitingen zijn parallel verbonden met een MPPT tracker)